

El LitePad Axiom 90 es una revolucionaria lámpara LED de Rosco, diseñada especialmente para los cineastas, productores de vídeo y fotógrafos. El LitePad Axiom 90 produce luz diurna balanceada (5.300 K) y emite una luz suave y favorecedora y agradable a la vista, y cuenta con emisores de alto CRI (90+). Su carcasa de acero y aluminio está diseñada no sólo para proteger la fuente de luz, sino para ofrecer también una variedad de soluciones de montaje rápidas y fáciles. La parte posterior de la carcasa cuenta con un sistema de montaje universal que permite fijar el LitePad Axiom 90 a soportes de lámparas u otros tipos de materiales de sujeción. Sin el soporte, el Axiom 90 es lo suficientemente ligero como para instalarse con velcro, imanes, aros de goma o cremalleras allí donde se requiera una fuente de luz suave y atractiva. La carcasa incluye también una ranura para gel, para acoplar un filtro de color o de difusión de Rosco. El delgado perfil del dispositivo, su baja temperatura, su bajo consumo y un resultado de color excepcional, convierten al LitePad Axiom 90 en la opción de luz LED suave ideal para los profesionales de la captura de imágenes de todo el mundo.



## TAMAÑOS

### LitePad Axiom 90 luz diurna

290 A0306 0120	LitePad Axiom 90 7,62cm x 15,24cm (3x6) luz diurna
290 A0312 0120	LitePad Axiom 90 7,62cm 30,48cm (3x12) luz diurna
290 A0606 0120	LitePad Axiom 90 15,24cm x 15,24cm (6x6) luz diurna
290 A0612 0120	LitePad Axiom 90 15,24cm x 30,48cm (6x12) luz diurna
290 A1212 0120	LitePad Axiom 90 30,48cm x 30,48cm (12x12) luz diurna

## CONTENIDO DE LA CAJA



- LitePad Axiom 90
- Transformador
- Cable alargador en ángulo recto
- Platina soporte con rosca ¼ - 20
- Platina soporte con (macho) tocho

## CONSUMO DE ENERGÍA

	Tensión	Amperaje
7,62cm x 15,24cm (3" x 6")	6	0,5
7,62cm x 30,48cm (3" x 12")	9,75	0,81
15,24cm x 15,24cm (6" x 6")	7,75	0,65
15,24cm x 30,48cm (6" x 12")	12	1
30,48cm x 30,48cm (12" x 12")	16	1,33

## PROPIEDADES

Temperatura del color:	5.300K
CRI:	93
Duración de la vida de la lámpara:	60.000 horas
Temp. de Funcionamiento:	-30°C - +85°C
Alimentación:	Entrada de 12 V CC

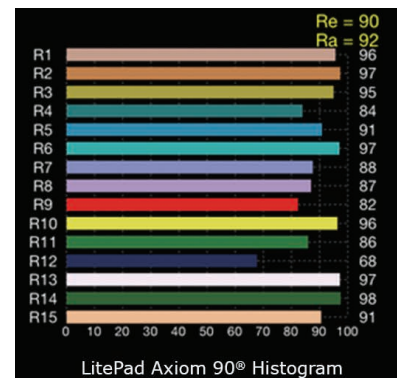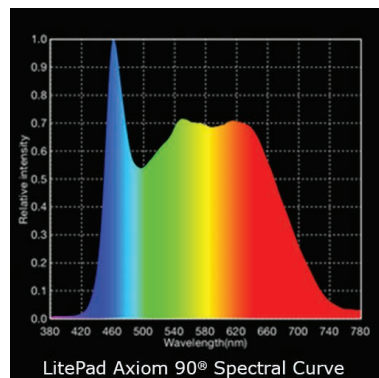

## DIMENSIONES Y PESO

	Anchura	Longitud	Profundidad	Peso
7,62cm x 15,24cm (3" x 6")	8,56cm	15,8cm	1,63cm	0,36kgs
7,62cm x 30,48cm (3" x 12")	8,56cm	31,04cm	1,63cm	0,59kgs
15,24cm x 15,24cm (6" x 6")	15,88cm	16cm	1,63cm	0,66kgs
15,24cm x 30,48cm (6" x 12")	16,18cm	31,24cm	1,63cm	1kgs
30,48cm x 30,48cm (12" x 12")	31,42cm	31,24cm	1,63cm	1,8kgs

## SALIDA DE LUZ

	Units	30,48cm (12")	45,72cm (18")	60,96cm (24")	91,44cm (36")	121,92cm (48")
7,62cm x 15,24cm (3" x 6")	FC (vela)	50	23	13	6	3,5
	LUX	520	240	140	65	37
7,62cm x 30,48cm (3" x 12")	FC (vela)	70	37	21	10	5,6
	LUX	800	400	230	110	60
15,24cm x 15,24cm (6" x 6")	FC (vela)	70	34	18	8,5	5
	LUX	740	370	200	90	53
15,24cm x 30,48cm (6" x 12")	FC (vela)	120	60	34	16	9
	LUX	1300	640	370	170	100
30,48cm x 30,48cm (12" x 12")	FC (vela)	180	90	52	25	14
	LUX	1900	970	560	260	150