

El LitePad HO90 es la revolucionaria fuente de luz LED de borde iluminado que los profesionales utilizan como luz de énfasis o relleno – ahora con salida de alto CRI. Con un grosor de sólo 8 mm, el LitePad HO90 puede caber en lugares en los que no entrarían las fuentes de luz convencionales. El LitePad HO90 produce luz diurna balanceada (5.300 K), cuenta con emisores de alto CRI (90+) y emite una luz suave y favorecedora agradable a la vista. Disponible en seis tamaños estándar, el LitePad HO90 tiene LEDs en los cuatro lados del perímetro para un brillo máximo, mientras que su conector interior ofrece una sólida conexión directamente al propio LitePad. El LitePad HO90 es la solución ideal para iluminar interiores de vehículos durante la noche, aportando un resplandor a los escenarios o atrezos, o a cualquier situación que requiera una iluminación extra, pero sin espacio para un dispositivo tradicional.



TAMAÑOS

LitePad HO90 luz diurna

| | |
|----------------|---|
| 290 90003 0120 | LitePad HO90 circular de 7,62 cm (3") luz diurna |
| 290 90306 0120 | LitePad HO90 de 7,62 cm x 15,24 cm (3x6) luz diurna |
| 290 90312 0120 | LitePad HO90 de 7,62 cm x 30,48 cm (3x12) luz diurna |
| 290 90606 0120 | LitePad HO90 de 15,24 cm x 15,24 cm (6x6) luz diurna |
| 290 90612 0120 | LitePad HO90 de 15,24 cm x 30,48 cm (6x12) luz diurna |
| 290 91212 0120 | LitePad HO90 de 30,48cm x 30,48cm (12x12) luz diurna |

CONTENIDO DE LA CAJA



- LitePad HO90
- Transformador
- Cable alargador en ángulo recto

CONSUMO DE ENERGÍA

| | Tensión | Amperaje |
|-------------------------------|---------|----------|
| Circular de 7,62 cm (3") | 3,25 | 0,27 |
| 7,62cm x 15,24cm (3" x 6") | 6 | 0,5 |
| 7,62cm x 30,48cm (3" x 12") | 9,75 | 0,81 |
| 15,24cm x 15,24cm (6" x 6") | 7,75 | 0,65 |
| 15,24cm x 30,48cm (6" x 12") | 12 | 1 |
| 30,48cm x 30,48cm (12" x 12") | 16 | 1,33 |

PROPIEDADES

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Temperatura del color: | 5.300K |
| CRI: | 93 |
| Duración de la vida de la lámpara: | 60.000 horas |
| Temp. de Funcionamiento: | -30°C - +85°C |
| Alimentación: | Entrada de 12 V CC |

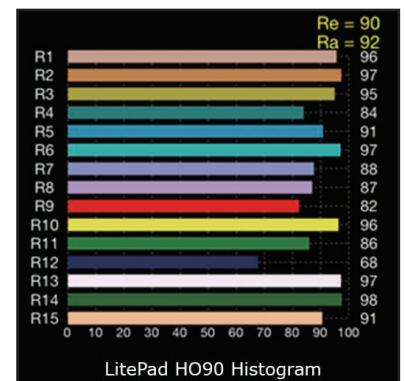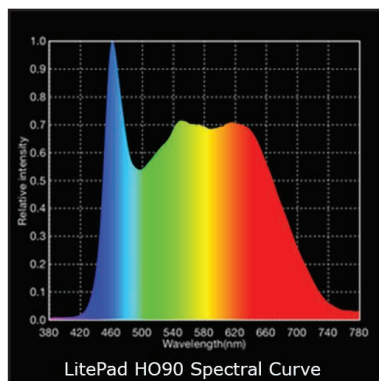

DIMENSIONES Y PESO

| | Anchura | Longitud | Profundidad | Peso |
|-------------------------------|-----------------|----------|-------------|---------|
| 7,62cm (3") Circular | 7,62cm Diámetro | | 8mm | 0,05kgs |
| 7,62cm x 15,24cm (3" x 6") | 7,62cm | 15,24cm | 8mm | 0,14kgs |
| 7,62cm x 30,48cm (3" x 12") | 7,62cm | 30,48cm | 8mm | 0,25kgs |
| 15,24cm x 15,24cm (6" x 6") | 15,24cm | 15,24cm | 8mm | 0,25kgs |
| 15,24cm x 30,48cm (6" x 12") | 15,24cm | 30,48cm | 8mm | 0,50kgs |
| 30,48cm x 30,48cm (12" x 12") | 30,48cm | 30,48cm | 8mm | 0,98kgs |

SALIDA DE LUZ

| | Unidades | 30,48cm (12") | 45,72cm (18") | 60,96cm (24") | 91,44cm (36") | 121,92cm (48") |
|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 7,62cm (3") Circular | FC (vela) | 21 | 9 | 5,3 | 2,5 | 1,5 |
| | LUX | 230 | 100 | 57 | 26 | 16 |
| 7,62cm x 15,24cm (3" x 6") | FC (vela) | 50 | 23 | 13 | 6 | 3,5 |
| | LUX | 520 | 240 | 140 | 65 | 37 |
| 7,62cm x 30,48cm (3" x 12") | FC (vela) | 70 | 37 | 21 | 10 | 5,6 |
| | LUX | 800 | 400 | 230 | 110 | 60 |
| 15,24cm x 15,24cm (6" x 6") | FC (vela) | 70 | 34 | 18 | 8,5 | 5 |
| | LUX | 740 | 370 | 200 | 90 | 53 |
| 15,24cm x 30,48cm (6" x 12") | FC (vela) | 120 | 60 | 34 | 16 | 9 |
| | LUX | 1300 | 640 | 370 | 170 | 100 |
| 30,48cm x 30,48cm (12" x 12") | FC (vela) | 180 | 90 | 52 | 25 | 14 |
| | LUX | 1900 | 970 | 560 | 260 | 150 |